


MAGdecor Print Steel Film PET 050

Biała, matowa folia PET jakości Premium, połączona z samoprzylepną folią z opiłkami żelaza, dzięki czemu można stosować na niej magnesy. Materiał umożliwia tworzenie tablic magnetycznych na różnych powierzchniach a biała powierzchnia PET zapewnia wysoką jakość druku.

Zastosowanie:

Ferromagnetyczny podkład do magnesów; tworzenie dedykowanych tablic magnetycznych na ścianach, drzwiach i różnych gładkich powierzchniach; w połączeniu z bezbarwnym laminatem suchościernalnym można tworzyć tablice magnetyczne do markerów suchościernalnych.

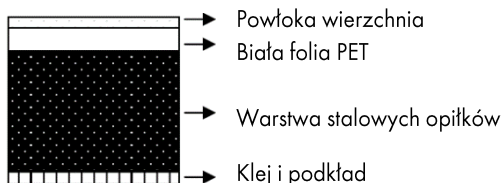

Typ druku:



Szerokość:

125 cm

Nawój:

20 m

Grubość całkowita:

600 μ m

Gramatura:

1270 g /m²

Główne cechy:

- biała powierzchnia do druku
- wyposażona w klej
- wiele możliwości tworzenia tablic magnetycznych oraz wielofunkcyjnych

Parametry pracy:

Unikać narażania na promienie słoneczne.
 Temperatura aplikacji: +15 do +30°C,
 Grubość warstwy stali: 500 μ m
 Grubość kleju: 20 μ m
 Adhezja: stal nierdzewna 3,2 N/cm (GB/T 2792-1998)
 Magazynowanie w temperaturze +10 do +35°C i wilgotności względnej 20-70%, 1 rok
 Nośność: [8-9] g/cm² (test z użyciem magnesu z gumą syntetyczną o grubości 0,7mm i sile przyciągania około 40 g/cm²)